


atla DLX

Ambientleuchte

COXALI
CONCRETE DAYLIGHT®

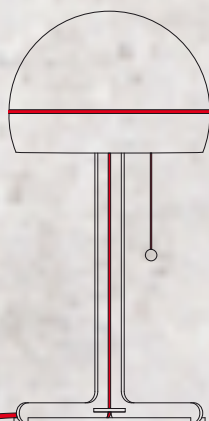

MATERIAL

Leuchtschirm

Blattgold innen

Verbindung Module

Leuchtenfuß

Lichtring

Beton, modular, pur//durchgefärbt

unteres Modul

Neodymmagnete

Messing antik

Acryl

LEUCHTMITTEL

LED-Panel

Spannung Netzteil - in

Spannung Netzteil - out

Strom Netzteil - out

Effizienz Netzteil

Bemessungsleistung

Wirkleistung-Leistung

Scheinleistung

Lichtstrom

Candela

Farbwiedergabeindex

Farbtemperatur

Abstrahlwinkel

Oberflächentemperatur

Kühlkörpertemperatur

Lebensdauer

Schaltzyklen

Schalter

Energieeffizienzklasse,

Dimmbar

Dimmrange

TRIAC-Dimmer

fest verbaut

230 V AC, 50/60 Hz

27 - 42 V DC

300 mA

85%

15 W

12,5 W

12,5 W

1.100 lm

411

CRI >90

2.600 - 4.000 K, einstellbar

110°

35°C

40°C

30.000 h (L70/B10)

30.000

Zugschalter

EEC A+

Ja

20 - 100%

fest verbaut



CASAMBI

App Download:



SmartHome
Netzwerk
Steuerung

Ja
Bluetooth®, Mesh
CASAMBI®-App, Zugschalter

SCHUTZ

Schutzart LED-Panel	IP42
Schutzart Leuchte	IP20
Schutzklasse Fuß	I
Schutzklasse Leuchte	III
Schlagschutz	IK00
Umgebungsfeuchtigkeit	10 - 95% RH
Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C

MAßE

Durchmesser Shell	175 mm
Durchmesser Fuß	175 mm
Höhe:	360 mm
Kabel	2,5 m, Textilfinish
Gewicht	2,9 kg
Artikelcode	11.222.3atla • DLX00



* im ungedimmten Zustand

